
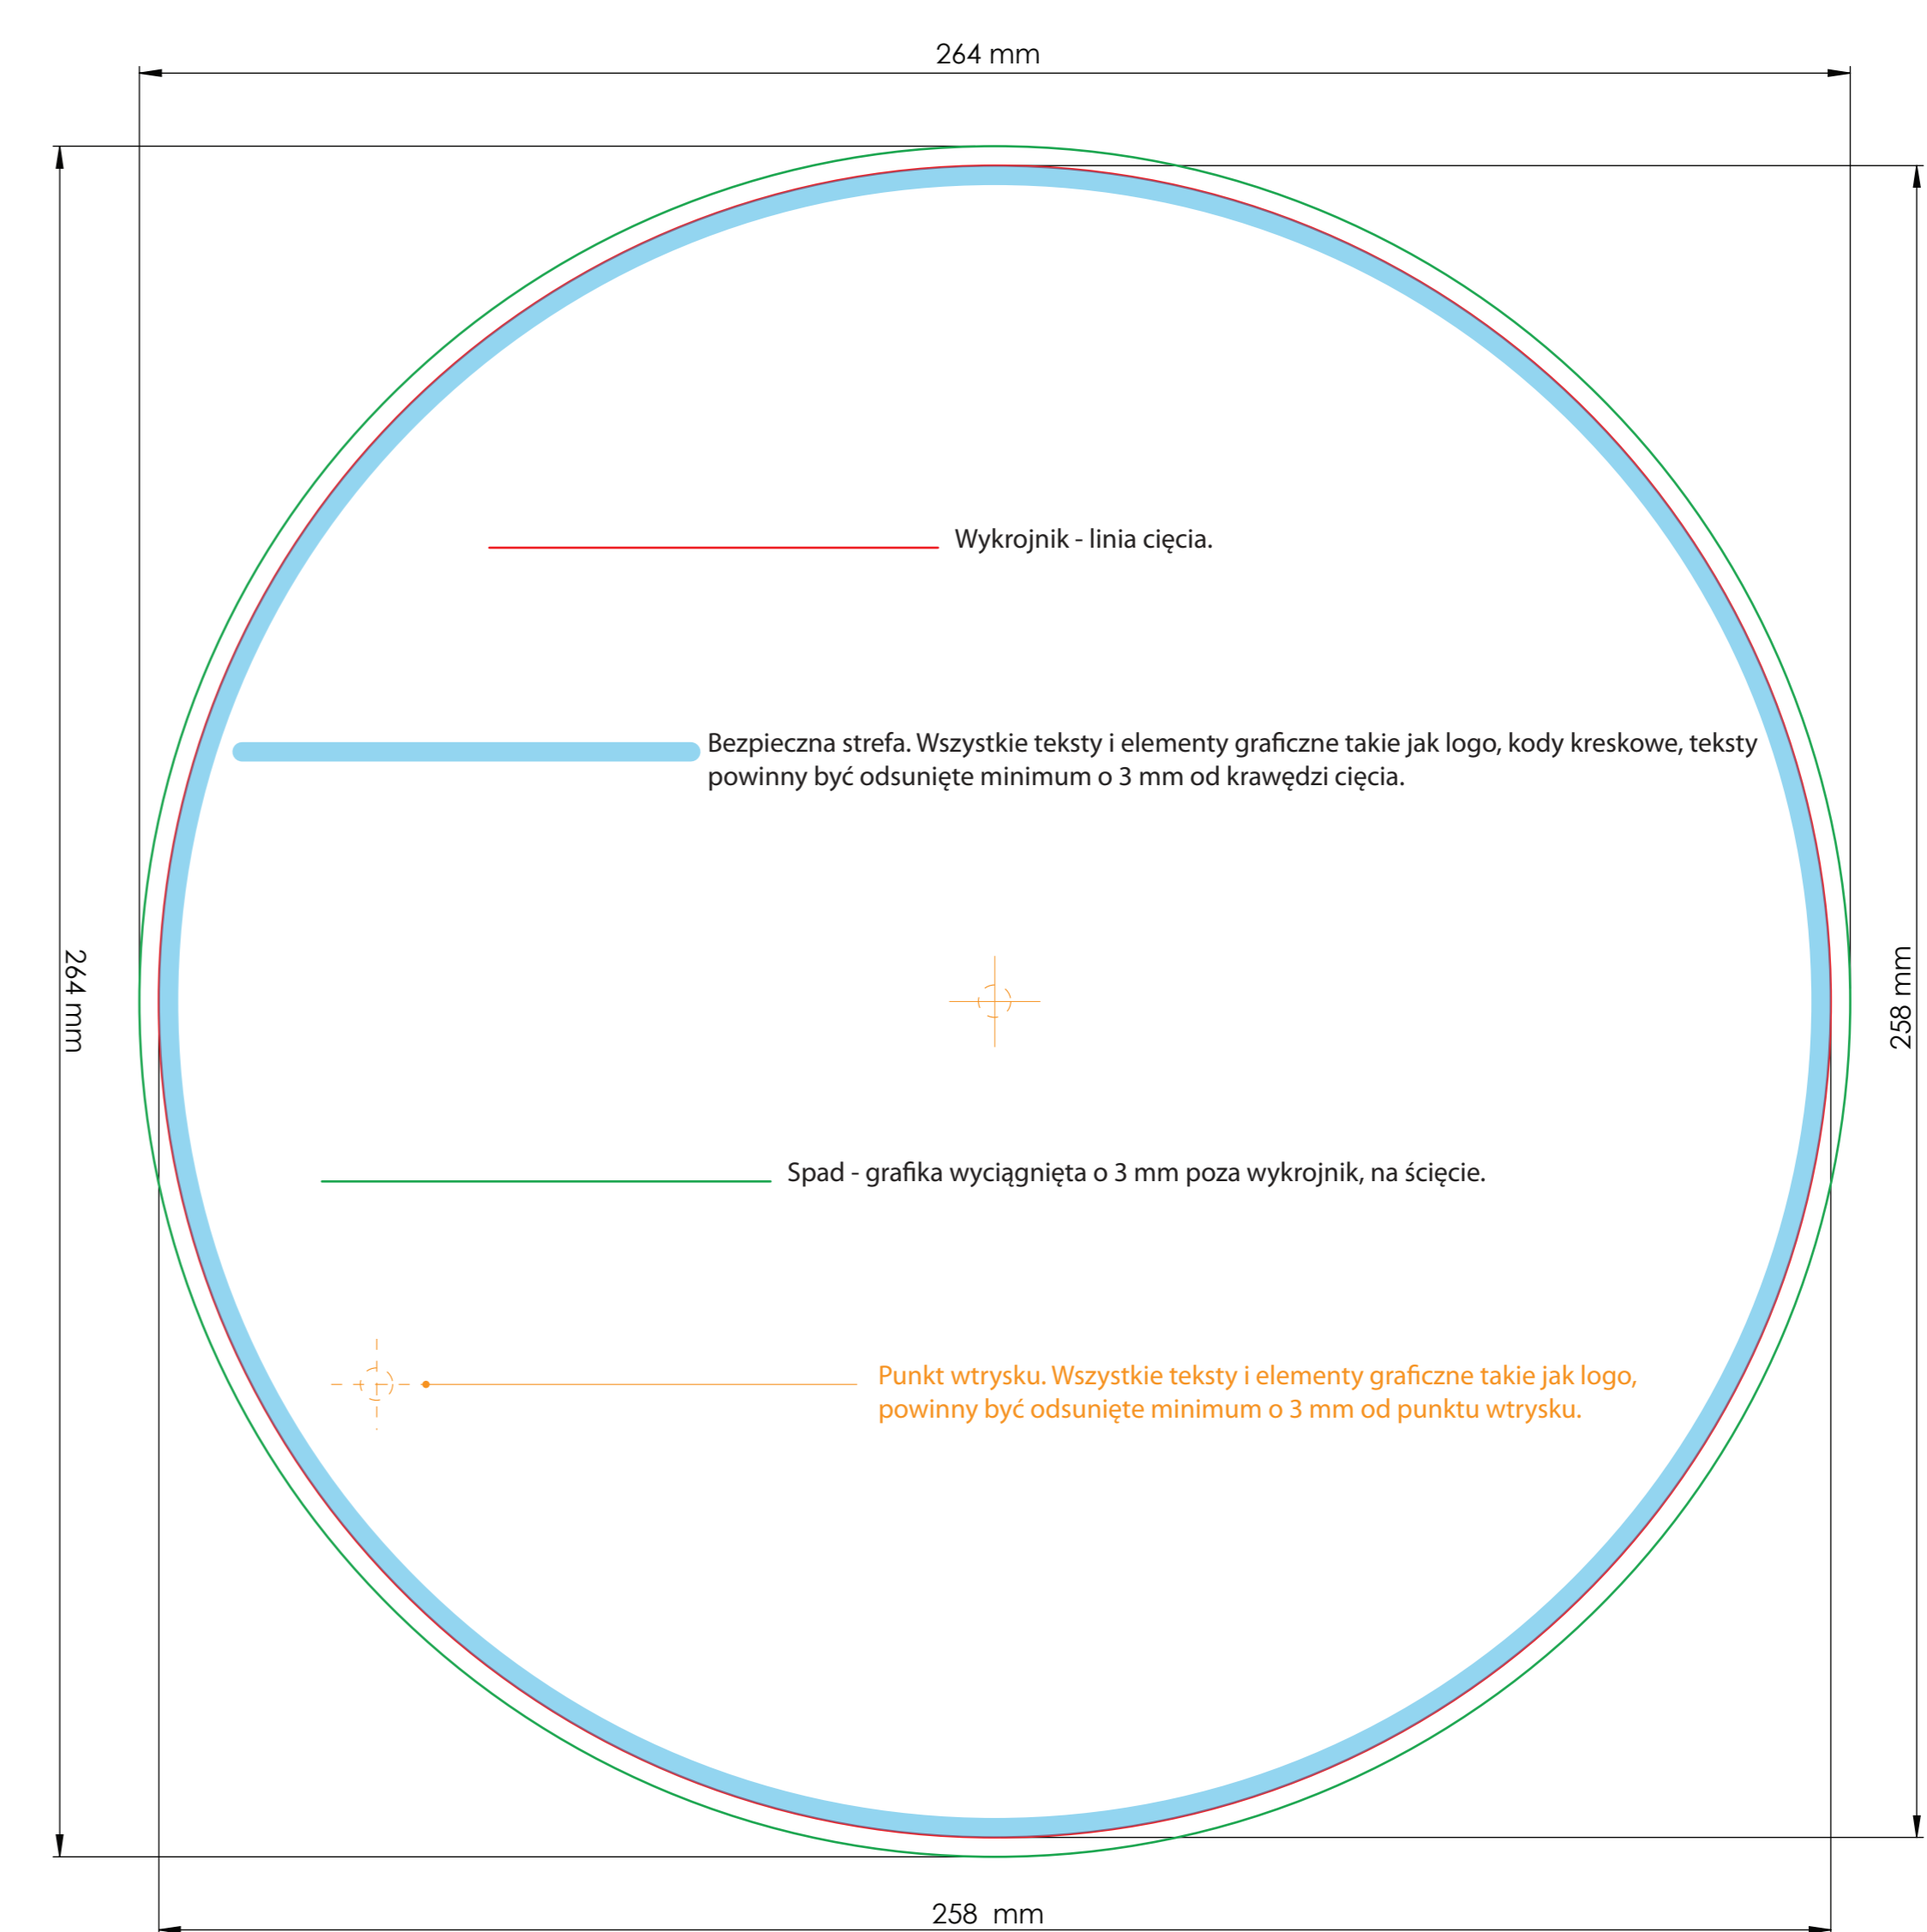
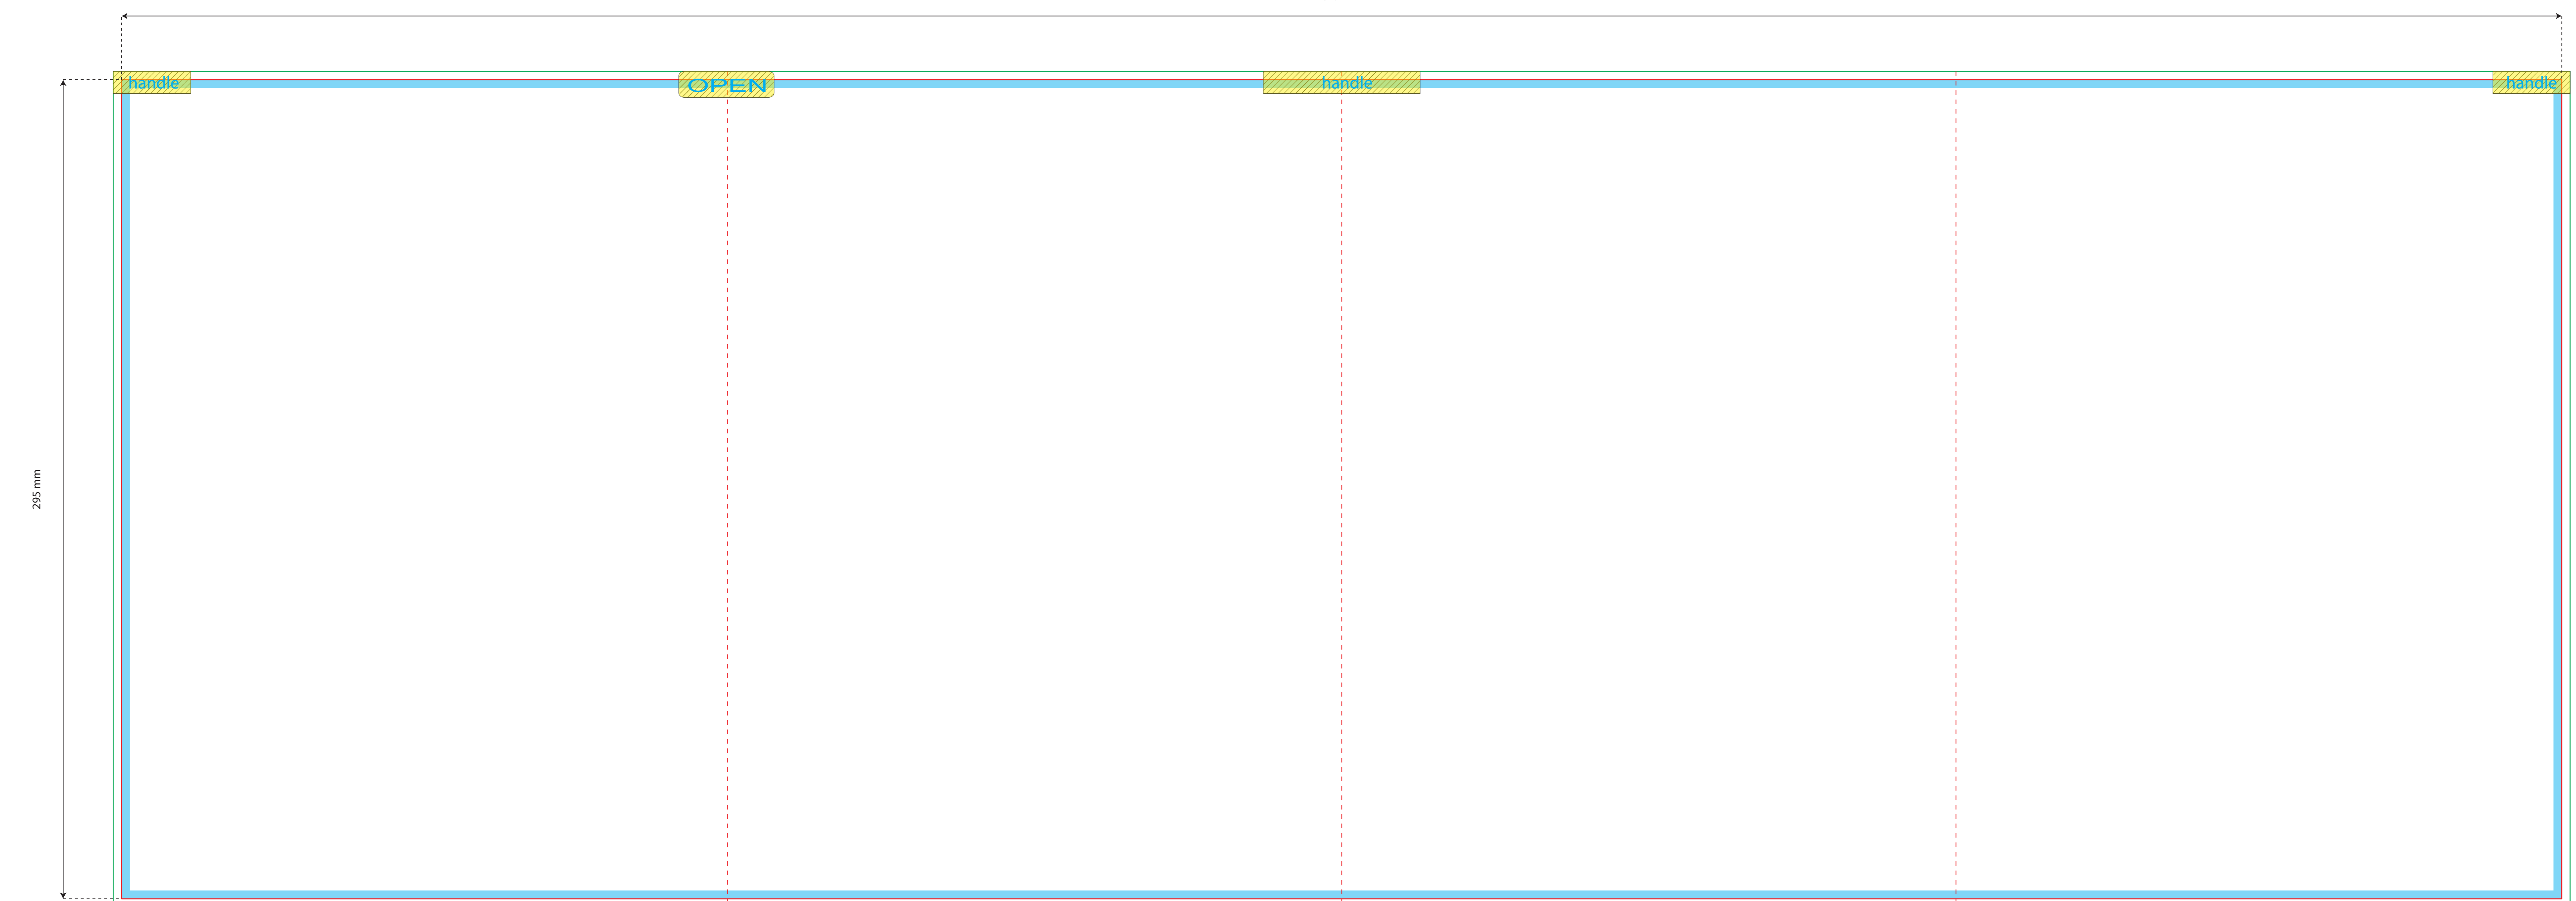


WYRYS PLAST SERVICE PACK - WIADRO W 19 ALDL ALSL f374,375,334 - IML

915

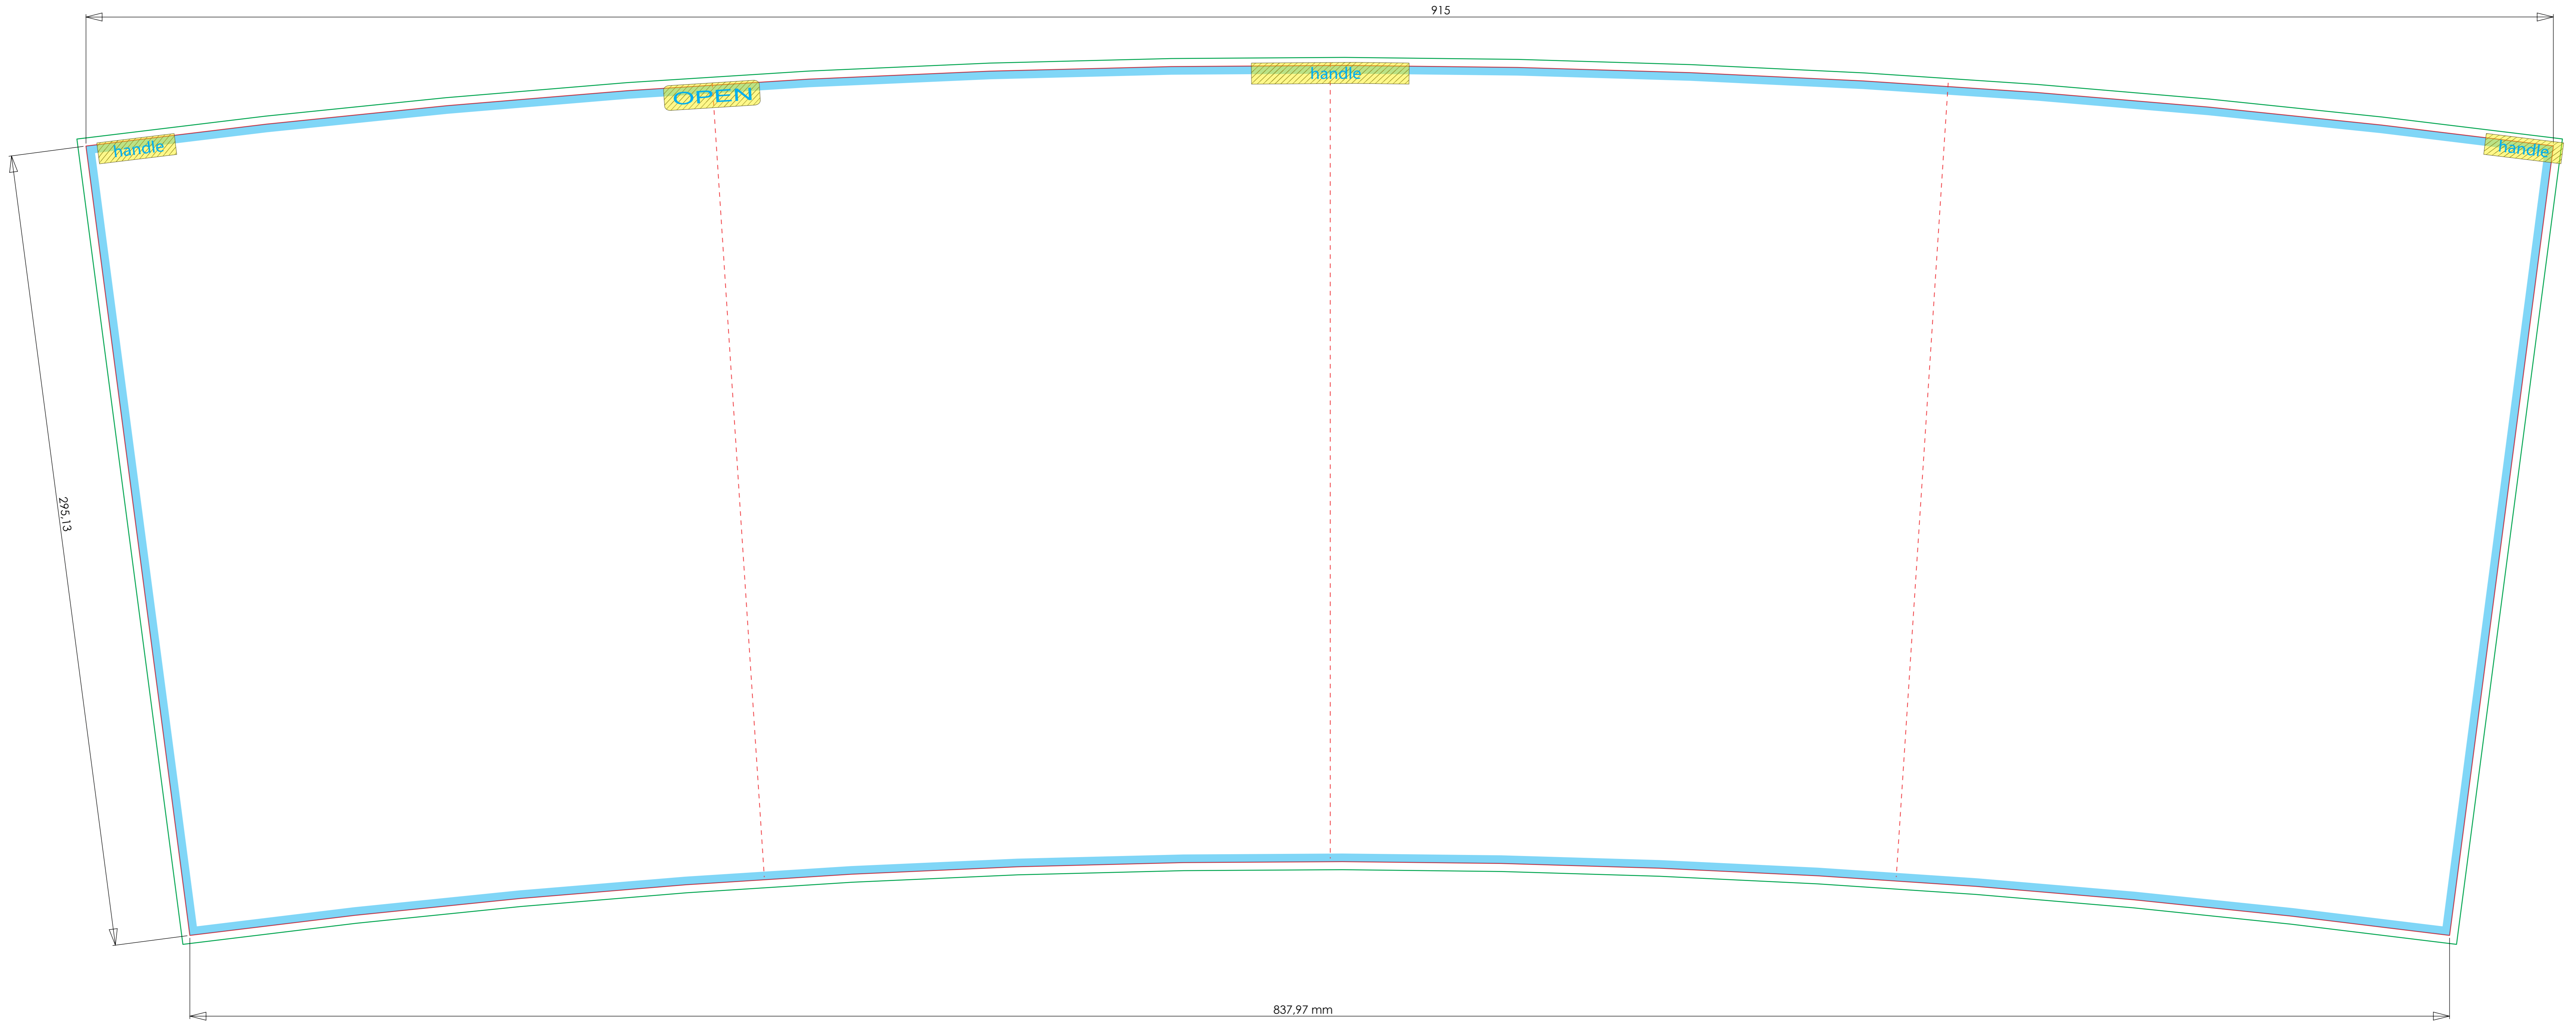

- Wykrojnik - linia cięcia.
- Bezpieczna strefa. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, kody kreskowe, teksty powinny być odsunięte minimum o 3 mm od krawędzi cięcia.
- Spad - grafika wyciągnięta o 3 mm poza wykrojnik, na ścięcie.

- Wykrojnik - linia cięcia.
- Bezpieczna strefa. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, kody kreskowe, teksty powinny być odsunięte minimum o 3 mm od krawędzi cięcia.
- Spad - grafika wyciągnięta o 3 mm poza wykrojnik, na ścięcie.
- + Punkt wtrysku. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, powinny być odsunięte minimum o 3 mm od punktu wtrysku.